

Vilkår - tilbud, aksept, aktivering, rapportering og avregning i marked for FCR til Statnett

Versjon sendt til RME for godkjenning april 2024

De gjeldende vilkår (01.01.2024) er noe endret sammenlignet med høringsversjonen som ble sendt til RME for godkjenning 29.9.2023. De aktuelle endringene er markert med blå tekst.

Høringsversjon 1. desember 2023

Basert på versjon sendt til RME for godkjenning 29. september 2023

Gjeldende fra 01.01.202~~3~~4

Innhold

| | |
|--|----|
| Innhold | 1 |
| Sammendrag | 1 |
| Dokument / endringslogg..... | 2 |
| Ordliste..... | 3 |
| 1. Formål og virkeområde | 4 |
| 2. Annen styrende dokumentasjon | 4 |
| 3. Informasjon | 4 |
| 4. Kriterier for deltakelse..... | 4 |
| 5. Produkter..... | 6 |
| 6. Budgivning..... | 7 |
| 6.1 Budinvitasjon og frister | 7 |
| 6.2 Budgivning | 7 |
| 6.3 Budområde | 7 |
| 6.4 Utforming av bud..... | 8 |
| 7. Aksept av tilbud – Fastsettelse av pris..... | 8 |
| 7.1 Prinsipper for akseptering av bud | 8 |
| 7.2 Aktivering | 8 |
| 7.3 Prissetting..... | 9 |
| 7.4 Informasjon om priser og volum | 9 |
| 8. Rapportering og avregning | 9 |
| 8.1 Rapportering av systemdata for produksjon | 9 |
| 8.2 Rapportering av systemdata for forbruk | 10 |
| 8.3 Avregning..... | 11 |
| 8.4 Vilkår og rutiner for betaling | 11 |
| 9. Verifisering av fysisk leveranse..... | 12 |
| 10. Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse | 12 |
| 11. Konfidensialitet | 12 |
| 12. Force Majeure | 12 |
| 13. Tvisteløsning..... | 12 |
| 14. Informasjonsplikt..... | 13 |

Sammendrag

Dette dokument har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår for levering av [frekvensbevaringsreserver](#), FCR (Frequency Containment Reserves), ~~også kalt primærreserver~~, i det norske kraftsystemet. Herunder tilbud, aksept, avregning og rapportering.

Dokument / endringslogg

| Versjon | Revisjon | Dato | Ansvarlig |
|---------|--|------------|-----------|
| 14 | FCR-I funksjonalitet tas ut, minste budstørrelse 0,1 MW, LER, statisk FCR-D og språklige presiseringer | 01.12.2023 | SW |
| 13 | Nye tekniske FCR krav, FCR-I funksjonalitet, datalogging og sanntidsovervåkning | 01.06.2023 | SW |
| 12 | Oppdatert med FCR-D Ned | 01.01.2022 | OS |
| 11 | Nye vilkår | 08.07.2021 | JNØ |
| 10 | Forslag etter høring 1.12.20 | 24.03.2021 | JNØ |
| 9 | D-2-markedet med ny budfrist (for FCR-N og FCR-D Opp) erstatter ukemarkedet, strukturendringer mht. retningslinjer | 01.12.2020 | SW |
| 8 | D-2-markedet med ny budfrist (for FCR-N og FCR-D Opp) erstatter ukemarkedet | 25.05.2020 | SW |
| 7 | Valutakurs hentes fra ESB | 15.05.2020 | SW |
| 6 | Ny beregning aktivert FCR, nytt prinsipp for prising av avvik | 09.12.2019 | RBJ |
| 5 | Detaljering av budformat og avregning | 08.05-2019 | RBJ/MMØ |
| 4 | Overgang til euro, endret budfrist for ukemarkedet | 02.04.2019 | EAB/MMØ |
| 3 | Høringsversjon | 29.06.2018 | EAB |
| 2 | Ny innholdsstruktur og omskriving | 02.05.2016 | MMØ |
| 1 | Ny mal. Vilkår for forbruk | 19.03.2012 | EAJ |

Ordliste

| Begrep | Forklaring |
|------------------------------|---|
| aFRR | aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) er frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering. |
| Leverandør | Markedsaktør med reguleringsressurser som tilbyr TSO i balansemarkedene. |
| Balanseansvarlig | Markedsaktør som er finansielt ansvarlig for sin egen og/eller en annen aktørs ubalanse. |
| Balanseregulering | Bruk av fleksible ressurser (reguleringsobjekt) til å redusere ubalansen i et eller flere budområder. |
| Reguleringsobjekt | Reguleringsobjekt er en enhet for produksjon, forbruk eller energilagring som kan reguleres opp og/eller ned. Et reguleringsobjekt defineres som et volum produksjon eller forbruk og som har fleksibilitet til å reguleres opp og/eller ned. Det er mulig å samle reguleringsobjekter i stasjonsgrupper. |
| Budområde | Et geografisk avgrenset område, innad hvor markedsaktører kan handle energi uten allokering av handelskapasitet. |
| Budkvantum/ effektkvantum | Angir budets leveranse/anskaffet reservekapasitet i effekt [MW]. |
| Volum/reservevolum | Angir levert/anskaffet/avregnet reserve i energi [MWh]. |
| Varighet | Med varighet menes maksimalt antall timer som reserven kan aktiveres sammenhengende i RK-markedet [h]. |
| Hviletid | Hviletid menes minimum antall timer som reserven ikke kan aktiveres på nytt etter en aktivering i RK-markedet [h]. |
| Flaskehals | Situasjon som oppstår når utvekslingsbehovet i nettet overstiger overføringsgrensen. |
| FiftyWeb | FiftyWeb er Statnetts applikasjon for aktører som skal sende inn systemdata og produksjonsplaner, og anmelde bud i reservemarkeder. |
| Fifty MMS | Fifty MMS er et system for regulerings- og markedstjenester. Systemet håndterer planlegging, handel og aktiveringer i reservemarkedene og gir avregningsgrunnlag. |
| Ediel | Ediel er etablert som standard for EDI i elektrisitetsbransjen. Ediel tar i bruk et utdrag av EDIFACT-meldinger hvor aktuelle meldingstyper er blitt tilpasset kraftmarkedet. Ediel baserer seg fullt ut på den internasjonalt etablerte EDIFACT-standarden. |
| EDIFACT | EDIFACT står for "Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport", og er en standard som eies av FN (United Nations). EDIFACT består av et sett av internasjonale standarder, kataloger og retningslinjer for elektronisk utveksling av strukturerte data. |
| EDI | EDI står for Electronic Data Interchange. Det er meldingsformatet som brukes i kommunikasjonen mellom BSP og TSO for bl.a. FCR-meldinger. |

1. Formål og virkeområde

Disse vilkårene gjelder ved tilbud, aksept og rapportering av **primærreserver**, Frequency Containment Reserves (FCR), fra både produksjon og forbruk.

Vilkårsdokumentet er et vedlegg til retningslinjene for forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 9. Krav til involvering av berørte aktører og godkjenning av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved endringer i retningslinjer er regulert av fos § 28a. Vilårene er bindende for leverandør av FCR (videre omtalt i dokumentet som "leverandør") og Statnett fra og med dato på forsiden av dokumentet.

2. Annen styrende dokumentasjon

Forhold i forbindelse med tilbud, aksept og rapportering av FCR som ikke er beskrevet eksplisitt i disse vilkår, skal følge forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos), **krav til turbinregulator i separatudrift i henhold til "Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet" (NVF)**, **Vilkår for regulerkraftmarkedet mFRR** samt "Nordic system operation agreement – annex load-frequency control", også kalt den nordiske systemdriftsavtalen, og gjeldende Ediel-spesifikasjon som er tilgjengelig på www.ediel.no/Portal.

3. Informasjon

Gjeldende versjon av disse vilkår og annen informasjon om Statnetts kjøp og bruk av FCR finnes på **internettadresse Statnett sin nettside** www.statnett.no.

4. Kriterier for deltakelse

Respons fra de enkelte **anlegg** reguleringsobjektene skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende funksjonskravene ~~for produksjonsanlegg benyttet i praktisering av fos § 14¹, eller Vedlegg 1, Krav til leveranse av FCR, forbruk.~~ beskrevet i "Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area"² heretter kalt "**tekniske krav til FCR i Norden**". I henhold til kapittel 7 i "~~Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area~~" "**tekniske krav til FCR i Norden**", kan Statnett gi midlertidige unntak fra spesifikke krav i dokumentet. Søknad om unntak legges ved søknad om prekvalifisering.

~~For å sikre stabil drift i separatudriftssituasjoner må reguleringsobjektet ved prekvalifisering også ha implementert FCR-funksjonalitet som spesifisert i "Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet"³ (NVF). Med mindre noe annet er avtalt med systemansvarlig skal reguleringsobjektet kunne detektere underfrekvens på 49,0 Hz og overfrekvens på 51,0 Hz iht. kapittel 12.2.3 i NVF.~~

¹ Relevante funksjonskrav for verifisering av FCR-respons fra produksjonsanlegg gjelder også for respons fra forbruk. Vedlegg 1 utgjør komplement til NVF med avseende på tekniske krav til FCR for forbruk.

² Dette dokumentet finnes på statnett.no på siden reservemarkeder/primærreserver

³ Dokumentet NVF finnes på statnett.no under fos §14 på siden systemansvaret/retningslinjer og praktisering

~~Reguleringsobjektet skal være i stand til å endre statikk og parameterinnstillinger som benyttes i FCR-N eller FCR-D-modus dersom disse ikke er tilpasset stabil kjøring i separatudrift.~~

Det gis unntak for ~~Unntak gjelder for~~ reguleringsobjekter som gjennom vedtak⁴ fra systemansvarlig er pålagt å bidra med FCR-regulering. ~~Slike Disse~~ reguleringsobjekter~~ne~~ kan fortsette sin levering i henhold til vedtak fra systemansvarlig ~~etter tidligere krav~~ frem til prekvalifikasjon etter krav i "tekniske krav til FCR i Norden" ~~nye krav~~ er gjennomført. Prekvalifisering etter krav i "tekniske krav til FCR i Norden" ~~Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area~~ skal være gjennomført senest 21.12.2027.

Statnett har mulighet til å innføre ordninger som stimulerer til at aktører velger å gjennomføre prekvalifikasjon tidlig i overgangsperioden.

Leverandører må inngå en egen balanseavtale med Statnett eller kan alternativt delta indirekte i markedet via en annen balanseansvarlig med tilsvarende avtale.

~~For å delta i kapasitetsmarkedet for FCR kreves en godkjenning av leverandør og at reguleringsobjektene som deltar skal være prekvalifisert. Leverandørene dekker egne kostnader i forbindelse med kvalifisering. Leverandører som skal delta i kapasitetsmarkedet for FCR skal:~~

- ~~— Være balanseansvarlig for reguleringsobjektet.~~
- ~~— Ha fått godkjent prekvalifisering for aktuelle reguleringsobjekt.~~

For å delta i markedet for FCR må leverandør være:

- Godkjent av Statnett,
- Være balanseansvarlig for reguleringsobjektene,
- Inneha godkjent prekvalifisering for aktuelle reguleringsobjekter.

Leverandører er selv ansvarlige for å dekke egne kostnader i forbindelse med deltagelse i FCR markedet.

~~For at leverandør kan delta i FCR-markedene med nye reguleringsobjekt som ikke tidligere har vært akseptert med bud må reguleringsobjektet godkjennes av Statnett. Søknadsprosessen initieres ved å sende inn søknad på e-post til FCR@statnett.no med ~~den~~ nødvendige dokumentasjon. Dersom søknaden inneholder mangler, vil leverandøren bli varslet om dette innen ~~åtte~~ 8 uker og har inntil ~~fire~~ 4 uker til å ~~etterlevere~~ ~~ettersende~~ manglende informasjon. Leverandør skal motta svar ~~på sin søknad~~ senest ~~tre~~ 3 måneder etter at Statnett har mottatt komplett søknad~~en~~.~~

⚠ Prekvalifisering av ~~leverandør~~ reguleringsobjektet skal ~~re~~vurderes på nytt:

- Maksimalt Minimum hvert ~~femte~~ 5. år fra datoen for prekvalifisering.
- Hvis utstyr relatert til FCR-aktivering er fjernet, lagt til, modernisert eller på annen måte endret.

Statnett har rett til å kreve ny vurdering av FCR-prekvalifiseringen av reguleringsobjekt tidligere enn etter ~~fem~~ 5 år, med varsel om dette minimum ~~seks~~ 6 måneder før ny vurdering.

⁴ Årlig vedtak om levering av systemtjenester jf. fos § 9 1. ledd som omfatter konsesjonærer med produksjonsanlegg >= 10 MVA.

5. Produkter

FCR **Primærreserver** er i henhold til den nordiske systemdriftsavtalen definert som:

- Frekvensstyrt normaldriftsreserver (FCR-N): Aktiveres automatisk ved frekvensavvik $\pm 0,1$ Hz fra 50,0 Hz.
- Frekvensstyrt driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D Opp): Aktiveres automatisk ved 49,9 Hz og lineært til fullstendig aktivering ved 49,5 Hz.
- Frekvensstyrt driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D Ned): Aktiveres automatisk ved 50,1 Hz og lineært til fullstendig aktivering ved 50,5 Hz.

Reguleringsobjekt som ikke har energibegrensning, skal aktivere FCR så lenge det er frekvensavvik. Reguleringsobjekt som ikke kan opprettholde full FCR-respons i to sammenhengende timer i én retning blir definert som reguleringsobjekt med "limited energy reservoirs" (LER). LER reguleringsobjekter er pålagt eget sett med krav spesifisert i dokument med nordiske tekniske FCR krav.


For nye prekvalifiserte reguleringsobjekter skal Aaktiveringen **skal** skje i henhold til krav i ~~Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) (produksjon) eller Vedlegg 1 (forbruk)~~. ~~"Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area"~~ i dokumentet med nordiske tekniske FCR krav. For reguleringsobjekter som er pålagt FCR-regulering skal aktiveringen skje i henhold til krav i "Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet" frem til de er prekvalifisert etter krav i dokumentet med nordiske tekniske FCR krav ~~"Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area"~~.

FCR-N er en symmetrisk reserve som skal kunne levere opp- og nedregulering. FCR-D Opp og FCR-D Ned bidrar kun i respektive retninger ~~bidrar kun i respektive retninger. Det er et krav at stasjonær frekvens ikke skal falle under 49,5 Hz i det sammenkoblede nordiske kraftsystemet.~~ FCR-D er delt inn i to type produkter. Dynamisk FCR-D er standardproduktet, og FCR responsen skal være i henhold til stasjonære og dynamiske krav beskrevet under kapittel 3.1.2 i "tekniske krav til FCR i Norden". Reguleringsobjekter som har utfordringer med å møte de dynamiske kravene kan levere statisk FCR-D, beskrevet i kapittel 3.1.3 i "tekniske krav til FCR i Norden".

FCR sikres gjennom D-1- og D-2-markedet ~~for primærreserve.~~

D-1- og D-2-markedet omfatter produktene FCR-N, FCR-D Opp og FCR-D Ned. D-1-markedet klareres hver dag for neste driftsdøgn med timesoppløsning per budområde. D-2-markedet klareres hver dag for driftsdøgn to dager fram i tid med timesoppløsning per budområde.

Markedene er illustrert i figur 1:

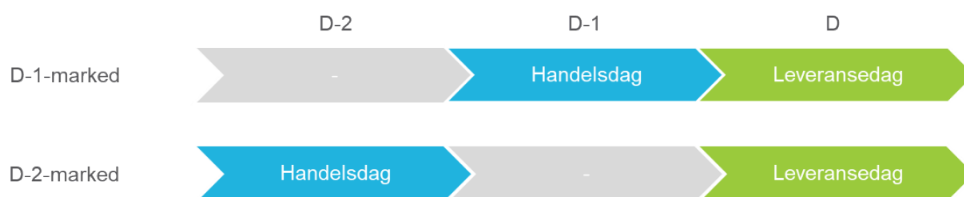

Figur 1

6. Budgivning

6.1 Budinvitasjon og frister

Statnett sender informasjon til aktuelle leverandører om iverksettelse, og eventuelt midlertidig stopp, av D-1-markedet og/eller D-2-markedet for FCR primærreserver. Informasjon om dette gis via Landssentralens meldingstjeneste på www.statnett.no og e-post.

6.2 Budgivning

Leverandørene skal benytte FiftyWeb eller EDI for innsending av bud.

Bud kan ikke gis for aggregater som ligger på slagbegrenser eller for forbruk som ikke har ledig regulerkapasitet.

Budgivning i D-2-markedet:

- D-2-markedet gjennomføres kjøres hver dag for to dager fram i tid med timesoppløsning. Budene angir type reserve (FCR-N, FCR-D Opp, FCR-D Ned), pr. time, pr. budområde.
- Det åpnes for budgivning fra kl. 00:00 midnatt to dager før leveransedøgnet.
- Tilbud om FCR primærreserver for to dager frem sendes Statnett innen kl.17:30.
- Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i markedet innen kl.18:30.
- Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen kl. 19:30.

Budgivning i D-1-markedet:

- D-1-markedet gjennomføres kjøres hver dag for neste dag med timesoppløsning. Budene angir type reserve (FCR-N, FCR-D Opp, FCR-D Ned) pr. time, pr. budområde.
- Det åpnes for budgivning fra kl. 00:00 midnatt dagen før leveransedøgnet.
- Tilbud om FCR primærreserver for neste dag sendes Statnett innen kl.18:00.
- Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i markedet innen kl.19:00.
- Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen kl. 20:00.

Budgivning for spesialkjøp etter klarering i D-1-markedet:

- Ved spesielle hendelser etter klarering i D-1-markedet, kan det bli behov for å anskaffe kompletterende reserve. Statnett vil i slike tilfeller kontakte så fall varsle aktuelle leverandører for å be om tilbud på ytterligere reserve i tillegg til det som allerede er tilbudt i markedet.
- Statnett vil opplyse om ønsket produkt i hvilke timer med ønsket lokalisering. Aktuelle leverandører kan da levere nye bud for spesialkjøp inntil én ± time før driftstimen.

6.3 Budområde

Budområdene i markedene for FCR (D-1- og D-2-markedet) følger til enhver tid gjeldende budområder.

6.4 Utforming av bud

Budgivning skjer i EUR/MW/h eller NOK/MW/h. Bud i NOK/MW/h vil automatisk omregnes til EUR/MW/h etter siste tilgjengelige daglige valutakurs i Fifty MMS. Valutakurs benyttet i Fifty MMS hentes daglig fra den europeiske sentralbanken. Budprisen skal leveres med to desimaler. Øvre og nedre prisgrense for budpris i EUR og NOK vises i tabellen under.

| | Nedre prisgrense | Øvre prisgrense |
|-----|------------------|-----------------|
| EUR | 0,01 | 9999,00 |
| NOK | 1,00 | 9999,00 |

I D-1-markedet må budet angi type reserve (FCR-N, FCR-D Opp, FCR-D Ned), per time, per budområde.

I D-2-markedet må budet angi type reserve (FCR-N, FCR-D Opp, FCR-D Ned) per time, per budområde.

Minste budkvantum for D-1- og D-2-markedet er ordinært 0,1 ± MW. Største budkvantum per reguleringsobjekt er 70 MW⁵ FCR-D Opp og FCR-D Ned. Reguleringsobjekt som skal levere både FCR-N og FCR-D på samme tid kan maksimalt levere 100 MW oppregulering og 100 MW nedregulering. ~~Budkvantum skal tilbys i heltall.~~

7. Aksept av tilbud – Fastsettelse av pris

7.1 Prinsipper for akseptering av bud

Statnett fastsetter hvilke tilbud som aksepteres. Primært kriterium for aksept er tilbudspris. Alle aksepterte tilbud av samme kategori innenfor samme budområde vil normalt få samme pris pr. MW, fastsatt av høyeste aksepterte budpris (marginalpris).

Enkelte bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest innkjøpskostnad for totalt kjøp av FCR-kapasitet.

Lokale nettforhold, eller reservebehov som oppstår etter klarering av D-1-markedet kan medføre at Statnett inngår kontrakter med leverandør til høyere priser enn marginalpris. Dette ~~vil i så fall~~ behandles som spesialkjøp etter pay-as-bid prinsippet.

7.2 Aktivering

FCR ~~Primærreserve~~ blir automatisk aktivert basert på målt frekvens hos ~~den enkelte stasjons kontrollanlegg~~ det enkelte reguleringsobjektet. Det kan gis unntak for sentralstyrte funksjoner, som sentral frekvensmåling. I vurdering av unntak vil Statnett ~~blant annet~~ vurdere reguleringsobjektets størrelse, ~~og~~ tilgjengelighet og geografiske plassering. Sikkerheten til reguleringsobjektets sentrale utstyr skal godkjennes.

⁵ System Operation Guideline artikkel 156 nummer 6 krever at et enkelt reguleringsobjekt ikke skal levere mer enn 5% av kapasiteten for dimensjonerende hendelse.

FCR-N blir automatisk og lineært aktivert i begge retninger omkring et settpunkt når frekvensen varierer mellom 50,1 Hz og 49,9 Hz. **Dynamisk FCR-D Opp** blir aktivert automatisk og lineært med når frekvensen faller under 49,9 Hz, med full aktivering ved 49,5 Hz. **Dynamisk FCR-D Ned** blir aktivert automatisk og lineært når frekvensen stiger over 50,1 Hz, med full aktivering ved 50,5 Hz.

Statisk FCR-D Opp og Ned aktiveres automatisk og trinnvis i samme frekvensområde som dynamisk FCR-D Opp og Ned.

7.3 Prissetting

Prissetting i D-2-markedet skjer med marginalpris pr. budområde, pr. type reserve og pr. time.

Prissetting i D-1-markedet skjer med marginalpris pr. budområde, pr. type reserve og pr. time.

Ved tilslag er det sum type reserve pr. budområde som skal avregnes.

7.4 Informasjon om priser og volum

Marginalpris og effektkvantum (MW) ved kjøp i D-2-markedet publiseres direkte til leverandørene via FiftyWeb samt på Statnett.no innen kl. 18:30 på handelsdagen.

Marginalpris og effektkvantum ved kjøp i D-1-markedet publiseres direkte til leverandørene via FiftyWeb samt på Statnett.no innen kl. 19:00 på handelsdagen.

Kontrakspris og effektkvantum ved spesialkjøp meddeles leverandører via FiftyWeb.

Marginalpris og effektkvantum ved kjøp i D-2- og D-1-markedet samt kontrakspris og effektkvantum ved spesialkjøp kan sendes via Ediel til de leverandørene som ønsker det.

8. Rapportering og avregning

8.1 Rapportering av systemdata for produksjon

Rapport på planlagt leveranse av **FCR primærreserver** sendes sammen med de andre systemdataene, jf. fos § 8a. Avregning foretas på basis av denne informasjonen. Det innebærer at avregningen ikke tar hensyn til kvartersplaner av produksjonsplan.

For hvert døgn skal leverandørene sende ett sett med systemdata med timesoppløsning innen kl. 16:00. Grunnlaget for denne første innsendelsen vil være ulikt avhengig av deltagelse i D-1-markedet og eventuelt tilslag i D-2-markedet:

- a) Dersom leverandøren ikke deltar i markedet generelt, rapporteres systemdata i henhold til planlagt leveranse.
- b) Dersom leverandøren har fått tilslag i D-2-markedet og ikke ønsker å delta i D-1-markedet, rapporteres systemdata i henhold til planlagt leveranse.
- c) Dersom leverandøren deltar i D-2-markedet og ønsker å delta i D-1-markedet, rapporteres systemdata tilsvarende eller større enn tilslag i D-2-markedet.

- d) For leverandører som kun deltar i D-1-markedet stilles ingen krav til rapportering av systemdata for frekvensstyrte reserver innen kl. 16:00.
- e) Korrigerte systemdata på bakgrunn av tilslag i D-1-markedet skal sendes innen kl. 21:30.

Tilslag i D-1- eller D-2-markedet medfører en forpliktelse til å kunne levere. Forpliktet markedsvolum av FCR primærreserve må dermed i planfasen reserveres til dette formål. Intradag- og/eller bilateral energihandel, RK-bud og/eller bud for aFRR sekundærreserve skal derfor ikke påvirke leverandøren sin evne til å levere markedsforpliktet FCR primærreserve.

Ved inngåelse av kontrakt om spesialkjøp skal leverandørene sende oppdaterte systemdata som spesifiserer tilslag for spesialkjøp fordelt på stasjonsgruppe og type reserve, uten ugrunnet opphold så snart som praktisk mulig. Tilslag for spesialkjøp må medføre en reell økning av leveranse i forhold til tidligere rapporterte reservevolum.

8.2 Rapportering av systemdata for forbruk

For forbruksleverandører som får tilslag i markedet skal følgende systemdata innrapporteres: planlagt leveranse av FCR-N, i henhold til tilslag i markedet, og regulerstyrke. Produksjonsplan skal ikke rapporteres.

Regulerstyrken (R) beregnes slik: $R = 1/0,1 \text{ Hz} \times \text{FCR-N}$ der FCR-N er lik reguleringskapasitet opp/ned [MW].

8.3 Avregning

Etter avslutningen av en uke foretas avregning med timesoppløsning, hvor innmeldte planer for leveranse av FCR primærreserver i henhold til 8.1 sammenliknes med inngåtte kontrakter i de ulike delmarkeder.

Det aktiverte volumet FCR-N [MWh] (energien) prises til regulerkraftpris [EUR/MWh] i reguleringsretning, i henhold til vilkår for regulerkraftmarkedet. Det aktiverte volumet FCR-D Opp [MWh] og FCR-D Ned [MWh] (energien) prises til 0 EUR/MWh.

Avregningsgrunnlaget deles opp i D-2-marked, D-1-marked, spesialavtaler og restleveranse. Dersom en leverandør ikke har tilfredstilt sin kontraktsportefølje, trekkes leverandøren for manglende volum ganger en avvikspris.

Leverandør med forpliktelser som ikke dekkes med en planlagt leveranse, trekkes for manglende volum ganget avtalt pris for forpliktelsen. Planlagt leveranse brukes til å dekke forpliktelser, og oppfillingen starter fra lavest til høyest prisede forpliktelse. Gjenværende manglende forpliktelse ganget avtalt pris for forpliktelsen summeres til et avviksbeløp. Avtalt pris for den enkelte forpliktelse er marginalprisen i det markedet der forpliktelsen oppstod. Avviksbeløpet delt på avviksvolumet gir en vektet avvikspris.

Avregning av kapasitetsreservasjon for FCR (D-2- og D-1-markedet) utføres i EUR. Avvik mellom leverandørens innmeldte planer og kontraktsfestet forpliktelse beregnes med én desimal.

I tilfeller hvor det oppstår avvik i leveranse grunnet vedtak om kvartersflytting fra systemansvarlig, vil leverandøren fortsatt avregnes etter planlagt leveranse av FCR primærreserver.

I tilfeller hvor systemkritisk vedtak, fattet med hjemmel i fos § 12 fjerde eller femte ledd, påvirker leverandørens evne til å levere tilbudt volum vil leverandøren fortsatt avregnes etter planlagt leveranse av FCR primærreserver. Tilslag i D-1-markedet må medføre en reell økning av leveranse i forhold til tidligere rapporterte reservevolum.

Avviksrapport for foregående uke og avregning sendes ut hver mandag til leverandører via Fifty MMS. Avregningsunderlaget legges ut på FiftyWeb på hver leverandørs portal, og kan også sendes via Ediel til de leverandører som ønsker det.

8.4 Vilkår og rutiner for betaling

Med avtalebeløpet menes den godtgjørelse som beregnes ifølge vilkårenes punkt 8.3. Avtalebeløpet skal innen 9 virkedager etter avregningsukens slutt gjøres kjent for den enkelte leverandør.

9. Verifisering av fysisk leveranse

Deltagelse i FCR-primærreservemarkedet krever mulighet for verifisering av fysisk leveranse fra det enkelte anlegg-reguleringsobjektet. Krav til datalogging er nærmere beskrevet i kapittel 6.2 i "tekniske krav til FCR i Norden" "~~Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area~~" under kapittel 6.2. Data skal alltid logges og lagres for de siste 14 dager. Statnett kan til enhver tid etterspørre data.

Systemansvarlig kan kreve sanntidsovervåkning fra det enkelte reguleringsobjektet som er nærmere beskrevet i kapittel 6.1 i "tekniske krav til FCR i Norden" "~~Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area~~" under kapittel 6.1. Statnett vil varsle om dette minimum ett år før et slikt krav trer i kraft.

10. Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse

Dersom leverandøren ved gjentatte anledninger unnlater å oppfylle sin forpliktelse som forutsatt i disse vilkår, og dette skyldes forhold innenfor leverandørens kontroll, kan Statnett ekskludere leverandøren fra deltakelse i markedet for FCR primærreserve.

11. Konfidensialitet

Statnett forplikter seg til å holde inngitte tilbud konfidensielle, med mindre lovgivning og/eller forskrifter eller offentlige pålegg krever at disse skal offentliggjøres.

12. Force Majeure

Leverandør og Statnett er begge fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse av disse vilkårene som skyldes krig, streik, lockout og offentlige pålegg, eller andre årsaker som ligger utenfor partenes kontroll. Dersom en av partene, på grunn av en force majeure situasjon som definert ovenfor, ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter vilkårene, skal partenes gjensidige forpliktelser etter vilkårene være suspendert så lenge situasjonen vedvarer. Dersom en av partene påføres utgifter som skyldes at den annen part har force majeure, har vedkommende ikke krav på å få erstattet utgiftene.

13. Tvisteløsning

Dersom det oppstår en tvist mellom leverandør og Statnett vedr. tilbud, aksept, rapportering og avregning i FCR primærreservemarkedet, skal denne så vidt mulig søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolene. Oslo tingrett vedtas som vernetting, jf. tvisteloven § 4-6.

14. Informasjonsplikt

Leverandørene er pliktig å informere Statnett umiddelbart om alle forhold som har betydning for deres leveranse av FCR primærreserve.